


"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом




KF 0606 B

- 2,5-6 мм², Cu 3~

IP
66/67

PC

RAL
9011




- Клемма с двумя зажимами на каждый полюс
- 5-полюсная, для каждого полюса 6 x 1,5 мм² sol/f, 4 x 2,5 мм² sol/f, 4 x 4 мм² sol/f, 4 x 6 мм² sol/f, 2 x 10 мм² sol/f
- с одним кабельными вводом M25 в основании коробки
- Кабельные вводы через выштамповки, ASS заказывается отдельно (см. системы кабельных вводов LES)
- «погодостойкие», устойчивые к воздействию погодных условий (защищены от ультрафиолетового излучения и попадания дождевой воды, термостойкие, ударопрочные и т. д.)
- цвет: черный, RAL 9011


номинальное напряжение	U _i = 690 V a.c./d.c.
Предельно допустимая нагрузка:	40 A
Момент затяжки клеммы	1,5 Nm
Степень защиты:	IP 66 / IP 67 временное погружение до 1 м. макс. на 15 мин.
Материал:	PC (поликарбонат)
ширина	130 мм
высота	130 мм
глубина	77 мм
Вес:	0,253 кг
согласно нормам	IEC 60 670-22

Чертежи

Чертеж с размерами

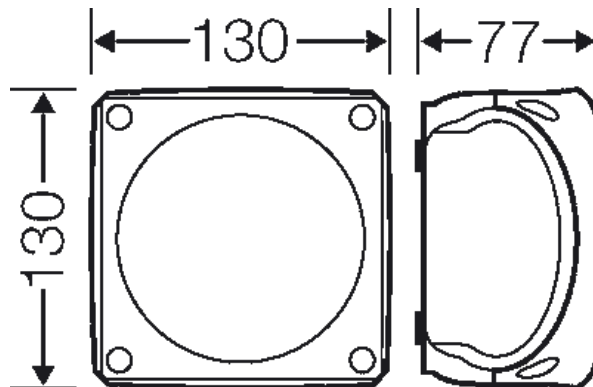

Подробные размеры

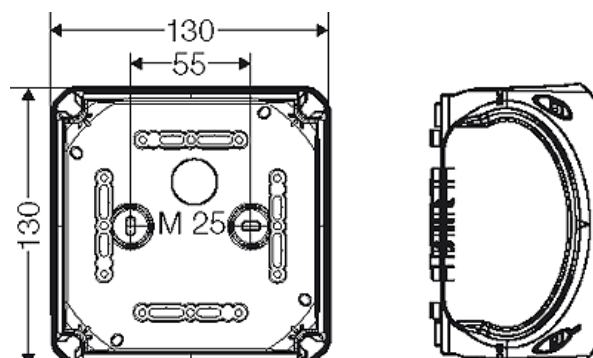

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 0606 B


- 2,5-6 мм², Cu 3~

IP
66/67


PC



RAL
9011




36



1 x M 20/25/32

37



2 x M 20/25/32

Стенки корпуса

Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Информацию о снижении уровня образования и накопления конденсата см. в технической документации.
стойкость к процедурам очистки	Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без мощных добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °С, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69K, корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65
Температура окружающего воздуха:	Среднее значение за 24 часа + 55 °С Максимальное значение + 70 °С Минимальное значение - 25 °С
Относительная влажность воздуха	50% при 40 °С кратковременная 100% при 25 °С
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60 695-2-11: - 650 °С для корпусов и кабельных вводов - 850 °С для токопроводящих частей
Характеристика горения	Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11: 960 °С стандарт UL 94: V-0 трудновоспламеняющийся самозатухающие
степень защиты от механических нагрузок	IK09 (10 Joule)
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2
Примечание:	Свойства материала см. в Технических данных