



"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом

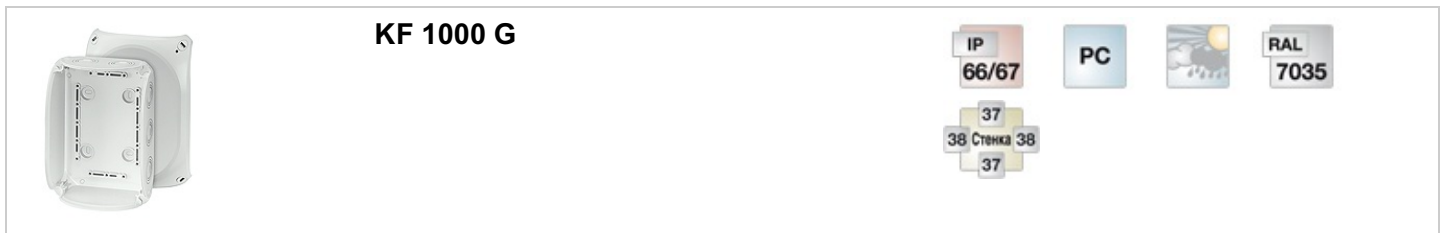

- без клемм
- с двумя кабельными вводами M25 в днище
- Кабельные вводы через предназначенные выбиваемые отверстия, АКМ заказывается отдельно (см. системы кабельных вводов LES)
- «погодостойкие», устойчивые к воздействию погодных условий (защищены от ультрафиолетового излучения и попадания дождевой воды, термостойкие, ударопрочные и т. д.)
- цвет: серый, RAL 7035


Степень защиты:	IP 66 / IP 67 временное погружение до 1 м. макс. на 15 мин.
Материал:	PC (поликарбонат)
Монтажная ширина	150 мм
Монтажная высота	97 мм
макс. глубина монтажа	62 мм
ширина	180 мм
высота	130 мм
глубина	77 мм
Вес:	0,268 кг
согласно нормам	IEC 60 670-22

Чертежи

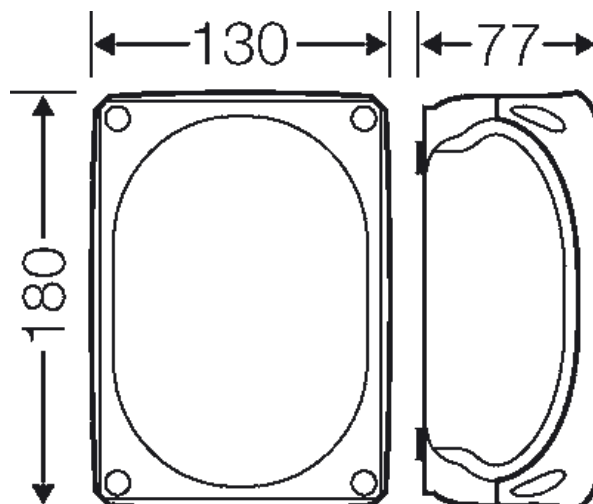


Чертеж с размерами

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом

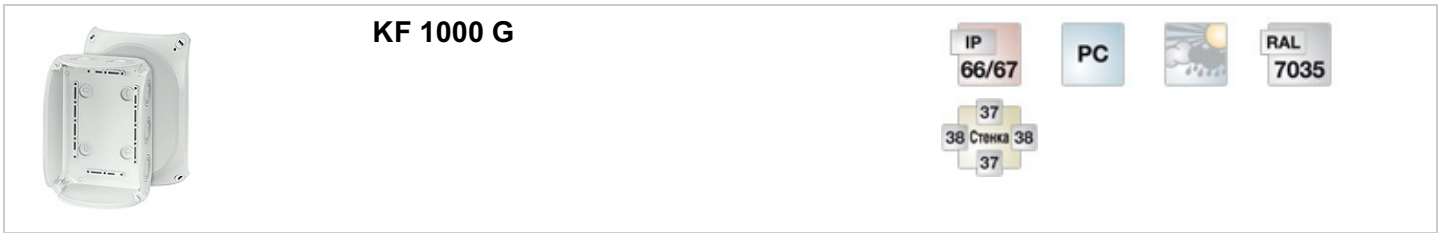

Подробные размеры

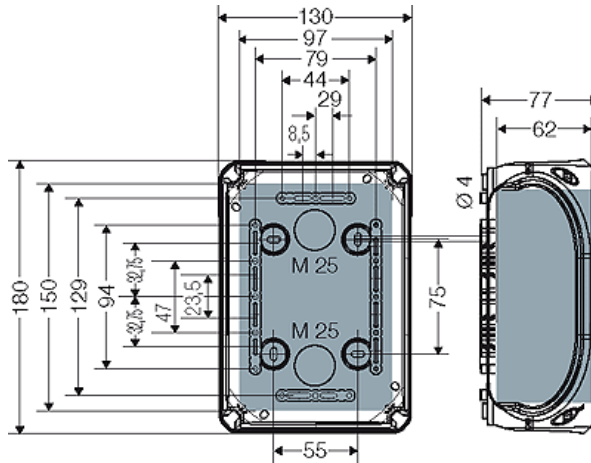

Стенки корпуса



37



2 x M 20/25/32

38







3 x M 20/25/32

Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Информацию о снижении уровня образования и накопления конденсата см. в технической документации.
стойкость к процедурам очистки	Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °С, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69К, корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65
Температура окружающего воздуха:	Среднее значение за 24 часа + 55 °С Максимальное значение + 70 °С Минимальное значение - 25 °С
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60 695-2-11: - 650 °С для корпусов и кабельных вводов - 850 °С для токопроводящих частей
Характеристика горения	Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11: 960 °С стандарт UL 94: V-0 трудновоспламеняющийся самозатухающие

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом

	<b>KF 1000 G</b>				
---	------------------	---	---	---	---

степень защиты от механических нагрузок

IK09 (10 Joule)

Токсические характеристики

без галогенов  
без силикона  
"без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2

Примечание:

Свойства материала см. в Технических данных