

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 5050 B

- 16-50 мм², Cu 3~

IP
66/67

PC



RAL
9011

43

44
Стенка
44


43

- Клемма с двумя зажимами на каждый полюс
- 5-полюсная, для каждого полюса 6 x 16 мм² s, 4 x 25 мм² s, 4 x 35 мм² s, 4 x 50 мм² s
- с двумя кабельными вводами M32 в основании коробки
- Кабельные вводы через выштамповки, ASS заказывается отдельно (см. системы кабельных вводов LES)
- «погодостойкие», устойчивые к воздействию погодных условий (защищены от ультрафиолетового излучения и попадания дождевой воды, термостойкие, ударопрочные и т. д.)
- цвет: черный, RAL 9011

номинальное напряжение	Ui = 690 V a.c./d.c.
Предельно допустимая нагрузка:	150 A
Момент затяжки клеммы	12,0 Nm
Степень защиты:	IP 66 / IP 67 временное погружение до 1 м. макс. на 15 мин.
Материал:	PC (поликарбонат)
ширина	355 мм
высота	255 мм
глубина	122 мм
Вес:	2,521 кг
согласно нормам	IEC 60 670-22

Чертежи

Чертеж с размерами

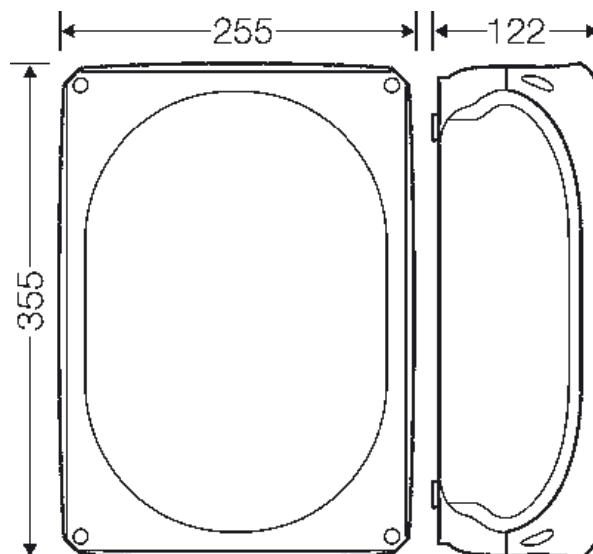

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 5050 B

- 16-50 мм², Cu 3~

IP
66/67

PC


RAL
9011

43

44 Стенка 44

43

Подробные размеры

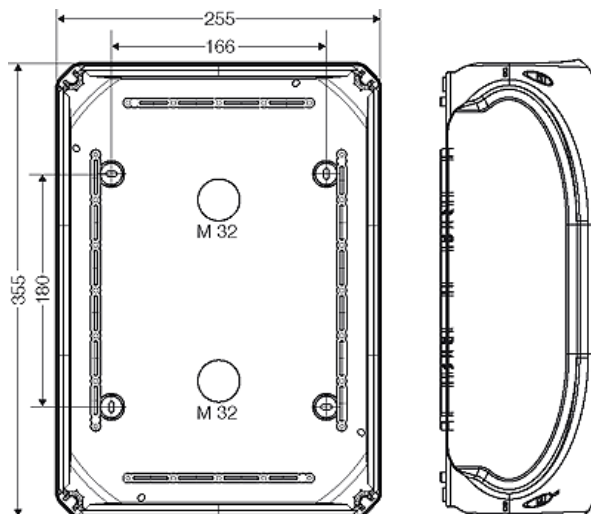

Стенки корпуса



2 x M 25/40/63

3 x M 25/40/63

Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Информацию о снижении уровня образования и накопления конденсата см. в технической документации.
стойкость к процедурам очистки	Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °C, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69K, корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65
Температура окружающего воздуха:	Среднее значение за 24 часа + 55 °C Максимальное значение + 70 °C Минимальное значение - 25 °C
Относительная влажность воздуха	50% при 40 °C кратковременная 100% при 25 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60 695-2-11: - 650 °C для корпусов и кабельных вводов -

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 5050 B

- 16-50 мм², Cu 3~

IP
66/67

PC



RAL
9011



850 °C для токопроводящих частей

Характеристика горения

Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11: 960 °C
 стандарт UL 94: V-0
 трудновоспламеняющийся
 самозатухающие

степень защиты от механических нагрузок

IK09 (10 Joule)

Токсические характеристики

без галогенов
 без силикона
 "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на
 кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых
 газов - согласно IEC 60 754-2

Примечание:

Свойства материала см. в Технических данных