

Функции

U : Напряжение питания

R : Релейный или статический выход

R1/R2 : Два выхода с выдержкой по времени

R2 мгн. : Второй выход с мгновенным срабатыванием, если выбрана правильная позиция

T : Выдержка времени

C : Управляющий контакт

G : G-контакт (деактивирующий)


Ta : Регулируемая выдержка времени на включение

Tg : Регулируемая выдержка времени на отключение

Функциональная схема:


	Реле без напряжения
	Реле под напряжением (возбуждено)
	Выход разомкнут
	Выход замкнут

Функции H и Ht

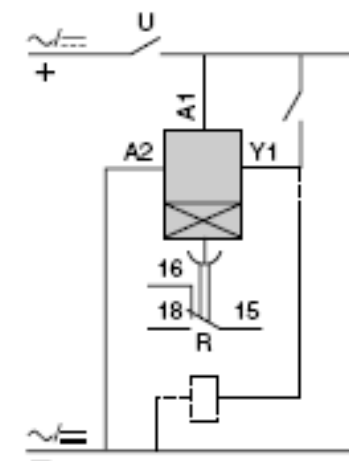


Функция H: Выдержка времени на отключение

1 выход

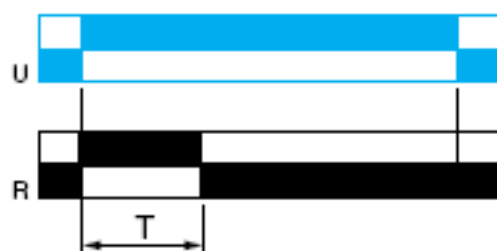

Функция Ht: Выдержка времени на отключение с функцией памяти

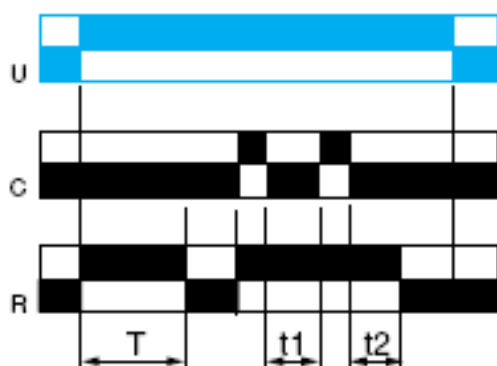

$$T = t1 + t2 + \dots$$

При возбуждении реле выход (R) замыкается на выдержку времени (T), затем возвращается в свое исходное состояние.

Кратковременное замыкание или удерживание замкнутым управляющего контакта (C) снова замыкает выход (R).

Выдержка будет прерываться всякий раз при замыкании управляющего контакта (C). Когда общее накопленное время периодов выдержки достигнет предварительно заданного значения (T) выход (R) разомкнется.