

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 3500 C

IP
66/67

PC




RAL
9011

- без клемм
- стенки корпуса без выбиваемых отверстий
- Площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. М 50
- с двумя кабельными вводами М32 в основании коробки
- «погодостойкие», устойчивые к воздействию погодных условий (защищены от ультрафиолетового излучения и попадания дождевой воды, термостойкие, ударопрочные и т. д.)
- цвет: черный, RAL 9011

Толщина стенки нижней части	3,0 мм
Степень защиты:	IP 66 / IP 67 временное погружение до 1 м. макс. на 15 мин.
Материал:	PC (поликарбонат)
Монтажная ширина	260 мм
Монтажная высота	190 мм
макс. глубина монтажа	106 мм
ширина	295 мм
высота	225 мм
глубина	122 мм
Вес:	1,034 кг
согласно нормам	IEC 60 670-22

Чертежи

Чертеж с размерами

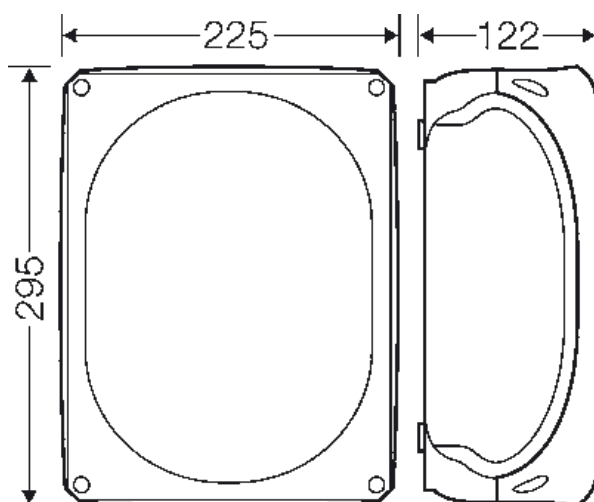

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 3500 C


IP
66/67

PC




RAL
9011

Подробные размеры

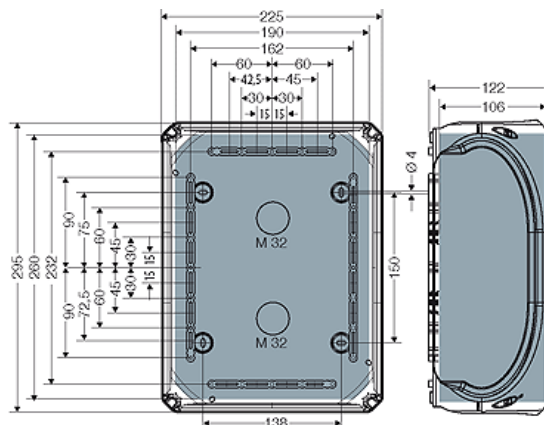

Стенки корпуса

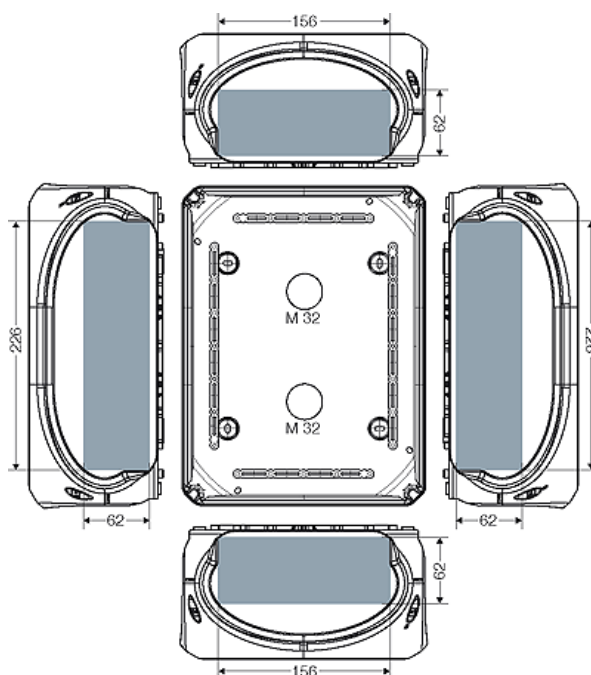

Условия работы и окружающей среды

Область применения

Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Информацию о снижении уровня образования и накопления конденсата см. в технической документации.

стойкость к процедурам очистки

Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °C, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69K, корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65

Температура окружающего воздуха:

Среднее значение за 24 часа + 55 °C
Максимальное значение + 70 °C
Минимальное значение - 25 °C

Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса

Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 3500 C

IP 66/67

PC



RAL 9011

Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60 695-2-11: - 650 °C для корпусов и кабельных вводов - 850 °C для токопроводящих частей

Характеристика горения	Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11: 960 °C стандарт UL 94: V-0 трудновоспламеняющийся самозатухающие
степень защиты от механических нагрузок	IK09 (10 Joule)
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2

Примечание:

Свойства материала см. в Технических данных