


"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом

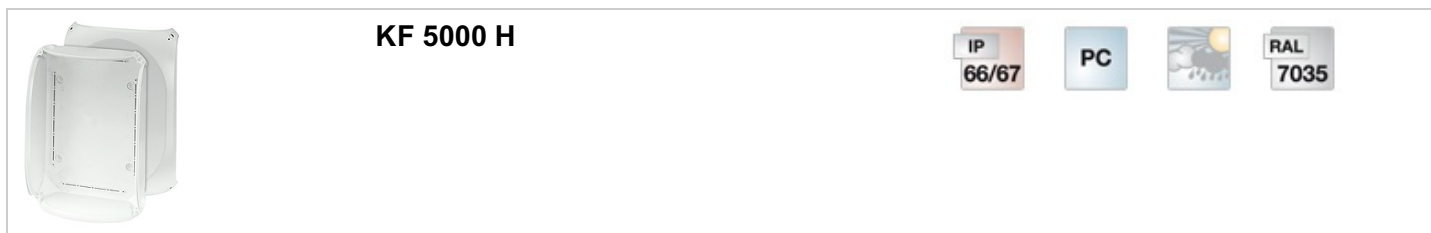


- без клемм
- стенки корпуса без выбиваемых отверстий
- Площадь стен может быть использована для кабельного ввода макс. М 63
- с двумя кабельными вводами М32 в основании коробки
- «погодостойкие», устойчивые к воздействию погодных условий (защищены от ультрафиолетового излучения и попадания дождевой воды, термостойкие, ударопрочные и т. д.)
- цвет: серый, RAL 7035

Толщина стенки нижней части	3,2 мм
Степень защиты:	IP 66 / IP 67 временное погружение до 1 м. макс. на 15 мин.
Материал:	PC (поликарбонат)
Монтажная ширина	320 мм
Монтажная высота	215 мм
макс. глубина монтажа	106 мм
ширина	355 мм
высота	255 мм
глубина	122 мм
Вес:	1,427 кг
согласно нормам	IEC 60 670-22

Чертежи

Чертеж с размерами

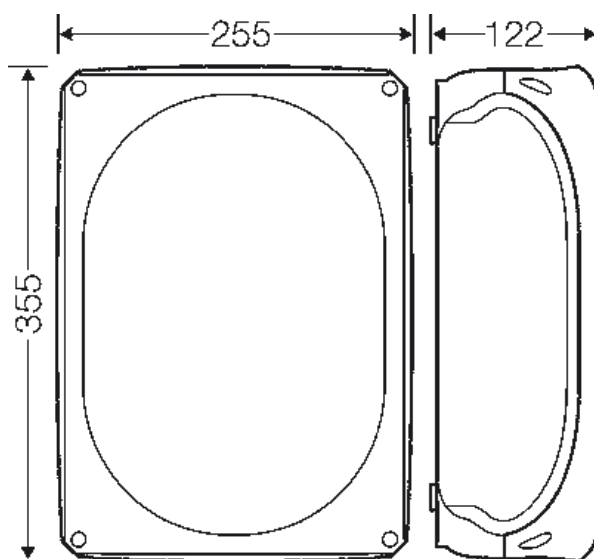

IP
66/67

PC

RAL
7035

Technical drawing of the M 32 cabinet showing front, side, and top views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall width: 255 mm
- Overall height: 355 mm
- Internal width: 215 mm
- Internal height: 290 mm
- Top panel thickness: 105 mm
- Bottom panel thickness: 105 mm
- Side panel thickness: 35 mm
- Door thickness: 35 mm
- Door opening height: 170 mm
- Door opening width: 166 mm
- Door opening depth: 180 mm
- Door opening radius: R 105 mm
- Door opening depth: 180 mm
- Door opening radius: R 105 mm
- Door opening depth: 180 mm
- Door opening radius: R 105 mm

Side View Dimensions:

- Overall width: 122 mm
- Overall height: 106 mm
- Door opening height: 170 mm
- Door opening width: 166 mm
- Door opening depth: 180 mm
- Door opening radius: R 105 mm

Top View Dimensions:

- Overall width: 255 mm
- Overall height: 355 mm
- Internal width: 215 mm
- Internal height: 290 mm
- Top panel thickness: 105 mm
- Bottom panel thickness: 105 mm
- Side panel thickness: 35 mm
- Door thickness: 35 mm
- Door opening height: 170 mm
- Door opening width: 166 mm
- Door opening depth: 180 mm
- Door opening radius: R 105 mm

Technical drawing of the M 32 container showing top, front, and side views with dimensions:

- Top View:** Shows a rectangular container with rounded corners. The overall width is 173 and the height is 63. A blue shaded rectangular area is shown in the center.
- Front View:** Shows the container from the front. The overall width is 173 and the height is 273. A blue shaded rectangular area is shown in the center. The bottom edge has two circular openings, each labeled "M 32".
- Side View:** Shows the container from the side. The overall width is 63 and the height is 273. A blue shaded rectangular area is shown in the center.

Область применения

Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений).
Информацию о снижении уровня образования и накопления конденсата см. в технической документации.

стойкость к процедурам очистки

Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °C, удаление => 0,15 m, в соответствии с требованиями IP 69K, корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65

Температура окружающего воздуха:

Среднее значение за 24 часа + 55 °C
Максимальное значение + 70 °C

"водостойкие" для незащищённой установки под открытым небом



KF 5000 H

IP
66/67

PC



RAL
7035

	Минимальное значение - 25 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60 695-2-11: - 650 °C для корпусов и кабельных вводов - 850 °C для токопроводящих частей
Характеристика горения	Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11: 960 °C стандарт UL 94: V-0 трудновоспламеняющийся самозатухающие
степень защиты от механических нагрузок	IK09 (10 Joule)
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2
Примечание:	Свойства материала см. в Технических данных