


## mit oder ohne Klemmen

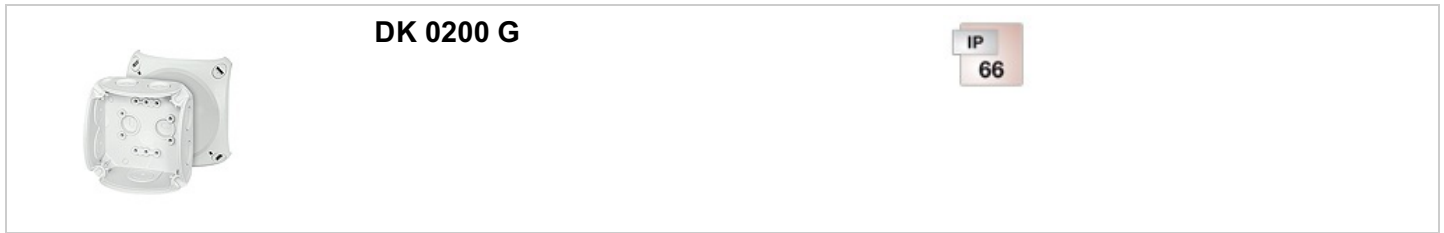


- ohne Klemmen
- mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 6,0-13,0 mm
- Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigelegt
- Farbton: grau, RAL 7035

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Werkstoff:       | PP (Polypropylen) |
| Schutzart:       | IP 66             |
| Einbaubreite     | 74 mm             |
| Einbauhöhe       | 74 mm             |
| max. Einbautiefe | 47 mm             |
| Breite           | 93 mm             |
| Höhe             | 93 mm             |
| Tiefe            | 62 mm             |
| Gewicht          | 0,099 kg          |
| nach Norm        | IEC 60670-22      |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

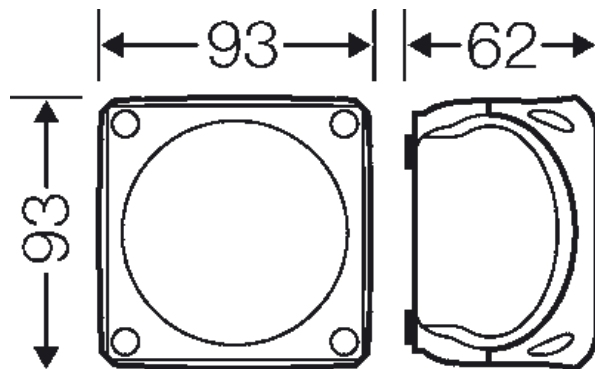


mit oder ohne Klemmen




**DK 0200 G**

IP  
66

Detailmaße

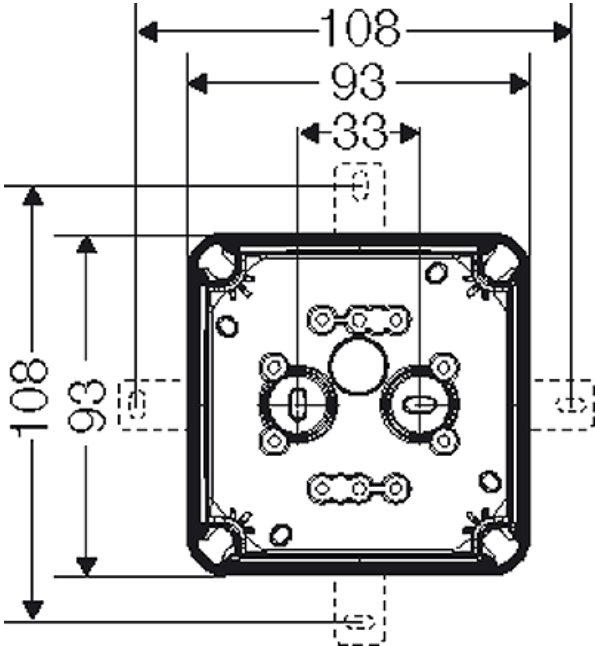

Gehäusewände

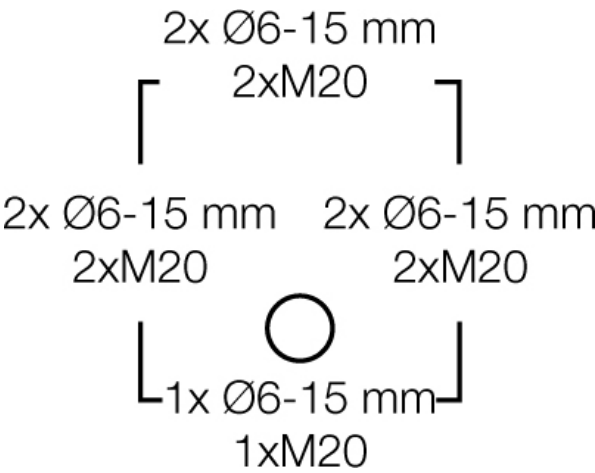

**Betriebs- und Umgebungsbedingungen**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich                 | Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737                                                                                                                                    |
| Umgebungstemperatur:           | Maximalwert + 40 °C<br>Minimalwert - 25 °C                                                                                                                                                                                      |
| Brandschutz bei inneren Fehler | Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen<br>Mindestanforderungen<br>- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:<br>- 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen<br>- 850 °C für stromführende Teile |
| Brennverhalten                 | Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>schwer entflammbar<br>selbstverlöschend                                                                                                                        |

mit oder ohne Klemmen



DK 0200 G

IP

66

|                                            |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                            |
| toxisches Verhalten                        | halogenfrei<br>silikonfrei<br>"Halogenfrei" entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60 754-2 |
| Hinweis                                    | Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten                                                                                                             |