



Низковольтное оборудование

Пластиковые боксы и монтажные аксессуары Технический каталог

Power and productivity
for a better world™



Содержание

Компания АББ представляет	1
Распределительные шкафы	2
Аварийные электрощитки	3
Распределительные электрощиты	4
Коробки, оборудование и различные компоненты	5
Монтажные коробки	6
Установочные изделия	7
Дополнительная техническая информация и области применения	8
Габаритные размеры	9
Постраничный указатель	10

Компания АББ представляет

Продукция АББ для электромонтажа в жилых, административных и торговых помещениях

Компания АББ представляет широкий ассортимент распределительных шкафов и щитов, предназначенных для монтажа модульных компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия соответствуют высочайшему уровню безопасности и позволяют значительно сократить продолжительность электромонтажных работ.

Производимые компанией распределительные шкафы Unibox имеют современный дизайн, идеально гармонирующий с инте-

Из всего модельного ряда распределительных щитов, щиты серии Livoto в первую очередь удовлетворяют требованиям, предъявляемым к оборудованию в аварийной ситуации, когда требуется быстрое и надежное разъединение цепей.

1



рьером любого помещения. Имеются исполнения как для настенного, так и скрытого монтажа. Распределительные шкафы серии Estetica и Eurora, а также крышки для настенного монтажа имеют теперь новый оттенок белого цвета RAL 9016, вместо применявшегося ранее RAL 9001, что придает им более современный вид.




Компания АББ представляет

Продукция АББ для электромонтажа в жилых, административных и торговых помещениях

АББ предлагает широкий ассортимент пустых корпусов и контрольно-регулирующих устройств для терминальных блоков электроустановок, в том числе в исполнении для монтажа с применением жестких защищенных кабелепроводов. Производимые компанией электроустановочные и распределительные коробки удовлетворяют требованиям электробезопасности даже в самых жестких условиях эксплуатации. Так, например, водонепроницаемые корпуса гарантируют полную защиту для вводов разветвленных цепей, а

также для установочных изделий. Для обеспечения максимальной безопасности и эффективности эксплуатации установки все дополнительные компоненты, включая принадлежности для монтажа электрооборудования, поставляемые компанией АББ, отвечают точно таким же международным стандартам, что и основные. Выпускается широкий ассортимент металлических DIN-реек, кабельных стяжек, крепежных деталей и принадлежностей для кабельной разводки, которые помогут решить любую конкретную задачу электротехнического монтажа.

1

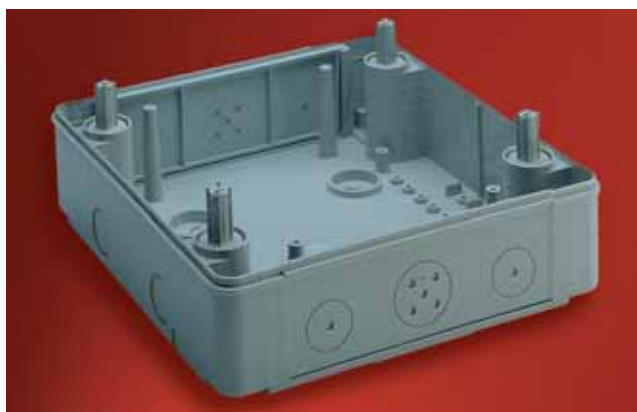

Компания АББ представляет

Продукция АББ для электромонтажа в жилых, административных и торговых помещениях

Распределительные шкафы Unibox: элегантная конструкция и высокая функциональность (в т.ч. в исполнении для скрытого монтажа)

1

Элегантность конструкции и простота монтажа – два основных качества, присущих всем распределительным шкафам Unibox. Теперь ассортимент шкафов пополнился моделями со степенью защиты IP 40, предназначенными для скрытого монтажа в жилых, административных и торговых помещениях. Новые распределительные



шкафы Unibox, изготовленные из самозатухающего термопластика белого цвета RAL 90 16, прекрасно вписываются в интерьер любого помещения. Поставляются исполнения с дымчатой и непрозрачной дверцей.

В зависимости от модели в Unibox может быть установлено от 8 до 54 модулей. Модульная рама легко демонтируется, благодаря чему упрощается кабельная разводка на стенде.

Шкафы имеют степень защиты IP 40 и характеризуются высокой ударопрочностью и стойкостью к химическим веществам, атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению.

Принадлежности для разводки кабелей позволяют максимально точно сконфигурировать шкаф в соответствии со схемой и реализовать все необходимые функции.

Все распределительные шкафы Unibox для скрытого монтажа изготавливаются в соответствии со стандартами ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), СЕI 23-48 и СЕI 23-49; а также проходят независимую сертификацию IMQ. Функциональные возможности новых распределительных шкафов Unibox для скрытого монтажа и безопасность при установке и эксплуатации гарантируются их конструктивными особенностями и техническими характеристиками, такими как:

- степень защиты IP 40;
- класс электроизоляции II;
- самозатухающий термопластичный материал, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) в соответствии со стандартом ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- диапазон температур от -25 до +85 °С;



Компания АББ представляет

Продукция АББ для электромонтажа в жилых, административных и торговых помещениях

- ударная прочность 10 Дж (класс IK 09);
- перенавешиваемая дверца;
- кнопочная система открывания дверцы;
- открывание дверцы на 180°;
- дверца, покрытая защитной пленкой;
- возможность установки замка с ключом;
- корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб;
- съемная рама с DIN-рейками;
- расстояние между осями DIN-реек соседних рядов – 150 мм;
- клеммные блоки N+PE в стандартном комплекте поставки
- компенсация возможных погрешностей при монтаже за счет наличия пазов в местах подвески передних частей.



1



Содержание

Сводная таблица	2/2
Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40	
Серия Unibox	2/5
Серия Estetica	2/11
Серия Europa	2/17
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41	
Серия Unibox	2/23
Серия Europa	2/29
Серия Europa Polycarbonate	2/35
Крышки для настенного монтажа	2/41
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55	
Серия Europa IP 55	2/45
Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 65	
Серия Fly IP 65	2/51
Серия Europa IP 65	2/57
Лицевые панели	
Лицевые панели IP 40	2/63
Лицевые панели IP 55	2/63

Распределительные шкафы

Сводная таблица

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

Серия Unibox
Для жилых помещений

Серия Estetica
Для жилых помещений

Серия Europa
Для жилых помещений

Серия Unibox IP 41
Для жилых / административных
и торговых помещений

Серия
Europa IP 40
Для жилых
/ админис-
тративных
и торговых
помещений



2

Кол. модулей

С непрозрач-
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Без дверцы

С прозрачной
дымчатой
дверцей с го-
ризональной
подвеской

С непрозрач-
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Без дверцы

С непрозрач-
ной дверцей с
вертикальной
подвеской

С прозрачной
дымчатой
дверцей с
вертикальной
подвеской

Без дверцы

RAL 9016 белый

RAL 9016 белый

RAL 9016 белый

RAL 9016 белый

RAL 7024 серый

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

RAL 9016 белый

RAL 7035 серый

2

3

4

6

8

10

12

18

20

24

36

54

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1SL2004A00 160x180x82	1SL2024A00 - 12 037 160x180x90	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1SL0500A06 214x238x110	1SL0510A06 214x238x110	1SL2008A00 230x180x82	1SL2028A00 - 12 038 230x180x90	1SL2040A00 - 12 026 230x180x90	1SL2057A00 - 12 058 230x180x90	12 208 - 12 228 215x220x105	12 2380008 12 2480008 215x220x105	12 2580006 12 2680006 215x220x105	1SL2408A00 - 12 428 230x200x95
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1SL0501A06 293x262x110	1SL0511A06 293x262x110	1SL2012A00 300x180x82	1SL2032A00 - 12 042 300x180x90	1SL2041A00 - 12 027 300x180x90	1SL2061A00 - 12 062 300x180x90	12 212 - 12 232 295x245x115	12 2420008 12 2520008 295x245x115	12 2620006 12 2720006 295x245x115	1SL2412A00 - 12 432 305x200x95
	-	-	1SL2013A00 410x180x82	1SL2033A00 - 12 043 410x180x90	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1SL0502A06 293x408x118	1SL0512A06 293x408x118	1SL2014A00 300x395x92	1SL2034A00 - 12 044 300x395x100	1SL2045A00 - 12 030 300x395x90	1SL2063A00 - 12 064 300x395x90	12 214 - 12 234 295x390x115	12 2440008 12 2540008 295x390x115	12 2640006 12 2740006 295x390x115	1SL2414A00 - 12 434 305x350x95
	1SL0503A06 293x533x118	1SL0513A06 293x533x118	1SL2016A00 300x545x92	1SL2036A00 - 12 046 300x545x100	1SL2048A00 - 12 031 300x545x90	1SL2065A00 - 12 066 300x545x90	12 216 - 12 236 295x515x115	12 2460008 12 2560008 295x515x115	12 2660006 12 2760006 295x515x115	1SL2416A00 - 12 436 305x500x120
	1SL0504A06 401x533x118	1SL0514A06 401x533x118	-	-	1SL2052A00 - 12 035 410x545x100	1SL2067A00 - 12 068 410x545x100	12 217 - 12 237 405x515x115	12 2470008 12 2570008 405x515x115	12 2670006 12 2770006 405x515x115	1SL2417A00 - 12 437 380x570x120

Распределительные шкафы

Сводная таблица

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41				Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55 и IP 65					Лицевые панели				
Серия Europa IP 41 Для жилых / административных и торговых помещений		Серия Europa Polycarbonate Для административных и торговых / промышленных помещений		Крышки для настенного монтажа Для жилых / административных и торговых помещений		Серия IP 55 Europa Для административных и торговых / промышленных помещений		Серия IP 65 Fly Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений		Серия IP 65 Europa Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений		Лицевые панели IP 40 и IP 55 Для административных и торговых / промышленных помещений	
С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Без дверцы	Без дверцы	С подпружиненной крышкой	С замком под ключ	С прозрачной дверцей	С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Передняя панель	IP 40	IP 55		
RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый
-	-	2-4 модулей 12 702	1SL2402A00 - 12 422	-	-	2-4 модулей 12 742 - 12 722(*)	-	-	-	-	12 362	81x90x50	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 363	99x90x50	
-	-	12 704	1SL2404A00 - 12 424	12 644	12 684	-	12 724	12 744	12 364	12 658		117x90x50	125x180x34
-	-	-	1SL2406A00 - 12 426	12 646	12 686	-	-	-	-	12 659		160x180x34	
1SL2438A00 - 12 448	1SL2458A00 - 12 468	12 708	-	-	-	12 743	12 728	12 748	-	-			
230x200x95	230x200x95	205x220x110	-	-	-	205x220x140	205x220x140	205x220x140	-	-			
-	-	-	-	12 650	12 690	-	-	-	-	12 660			
-	-	-	-	230x180x105	230x180x105	-	-	-	-	230x180x34			
1SL2442A00 - 12 452	1SL2462A00 - 12 472	12 712	-	-	-	12 745	12 732	12 752	-	-			
305x200x95	305x200x95	275x220x110	-	-	-	275x220x140	275x220x140	275x220x140	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	12 733	12 753	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	380x220x140	380x220x140	-	-			
-	-	-	-	12 652	12 692	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	250x320x135	150x230x139	-	-	-	-	-			
1SL2444A00 - 12 454	1SL2464A00 - 12 474	12 714	-	-	-	12 746	12 734	12 754	-	-			
305x350x95	305x350x95	275x370x110	-	-	-	275x370x140	275x370x140	275x370x140	-	-			
1SL2446A00 - 12 456	1SL2466A00 - 12 476	12 716	-	-	-	12 747	12 735	12 755	-	-			
305x500x120	305x500x120	275x570x110	-	-	-	275x570x140	380x370x140	380x370x140	-	-			
1SL2447A00 - 12 457	1SL2467A00 - 12 477	12 718	-	-	-	-	12 736	12 756	-	-			
380x570x120	380x570x120	380x570x120	-	-	-	-	275x570x140	275x570x140	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	12 738	12 758	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	380x570x140	380x570x140	-	-			

Для жилых помещений




84

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Unibox

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в двух исполнениях: с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской и с непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской
- Цвет корпуса: белый RAL 9016
- Изготовлены из самозатухающего термoplastика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °C
- Ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)
- Дверца открывается с помощью нажимно-отжимного механизма
- Перенавешиваемая дверца рассчитана на установку замка с ключом и покрыта защитной пленкой (удаляется только по завершении монтажа)
- Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб
- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде
- Расстояние между осями DIN-реек соседних рядов – 150 мм
- Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже за счет наличия пазов в местах подвески передних частей
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - клеммные блоки N+PE
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция

2



15LCC001001P0001

Знак IMQ



Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Unibox IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Unibox

8 модулей

12 модулей

24 модуля

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый

2



1SLC001021F0001



1SLC001033F0001



1SLC001004F0001

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x B x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0510A06	214x238x110	1/9

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x B x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0511A06	293x262x110	1/7

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x B x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0512A06	293x408x118	1/5

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый



1SLC001007F0001



1SLC001008F0001



1SLC001005F0001

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x B x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0500A06	214x238x110	1/9

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x B x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0501A06	293x262x110	1/7

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x B x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0502A06	293x408x118	1/5

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Unibox

36 модулей

54 модуля

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0513A06	293x533x118	1/3

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0514A06	401x533x118	1/1

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0503A06	293x533x118	1/3

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL0504A06	401x533x118	1/1

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Unibox

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2	10/40
12 506	На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12532x2 + 12535x2	5/20

Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL0500A00 – 1SL0510A00	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL0501A00 – 1SL0511A00 1SL0502A00 – 1SL0512A00 1SL0503A00 – 1SL0513A00	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL0504A00 – 1SL0514A00	12/108

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Unibox

Запасные дверцы



Непрозрачная RAL 9016 белый	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт
12 511	1SL0500A00	1/25
12 512	1SL0501A00	1/15
12 513	1SL0502A00	1/10
12 514	1SL0503A00	1/5
12 515	1SL0504A00	1/5

Прозрачная белый	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт
12 521	1SL0510A00	1/25
12 522	1SL0511A00	1/15
12 523	1SL0512A00	1/10
12 524	1SL0513A00	1/5
12 525	1SL0514A00	1/5

Для каждой дверцы необходимо заказать нажимно-отжимной механизм (код изделия 12526, 5 шт. в упаковке).

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600

2

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 530	Замок с ключом	20/300

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Для жилых помещений



FLC08800

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Estetica

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II □
- Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с белой непрозрачной и с прозрачной дымчатой дверцей, с горизонтальной подвеской
- Изготавливаются из следующих материалов:
 - Термопластик белого (RAL 9016) или серого цвета (RAL 7024), самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 6 Дж
- Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб

- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде
- Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов в местах подвески передних частей)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - Декоративные планки для закрытия отверстий в дверце корпуса (по 2 планки в комплекте, только для моделей без дверцы)
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция



ISLCO01015F0001

Знак IMQ



Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Estetica IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Estetica

4 модуля

8 модулей

12 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый

2



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2004A00	160x180x82	1/24



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2008A00	230x180x82	1/14



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2012A00	300x180x82	1/10

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2024A00	160x180x90	1/24



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2028A00	230x180x90	1/14



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2032A00	300x180x90	1/10

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 7024 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 037	160x180x90	1/24



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 038	230x180x90	1/14



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 042	300x180x90	1/10

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Estetica

18 модулей

24 модуля

36 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2013A00	410x180x82	1/6



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2014A00	300x395x92	1/5



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2016A00	300x545x92	1/3

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 9016 белый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2033A00	410x180x90	1/6



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2034A00	300x395x100	1/5



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2036A00	300x545x100	1/3

С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской

RAL 7024 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 043	410x180x90	1/6



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 044	300x395x100	1/5



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 046	300x545x100	1/3

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Estetica

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 503	На 18 модулей – состоит из 12542x1 + 12531x1 + 12534x1	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2	10/40

Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL2008A00 – 1SL2028A00 – 12 038	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL2012A00 – 1SL2032A00 – 12 042 1SL2014A00 – 1SL2034A00 – 12 044 1SL2016A00 – 1SL2036A00 – 12 046	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL2013A00 – 1SL2033A00 – 12 043	12/108

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Estetica

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 9016 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 9016 белый	4	50/600
12 895	RAL 7024 серый	1	50/1500
12 896	RAL 7024 серый	4	50/600

Декоративные планки



Код изделия	Цвет	Упаковка, шт.
1SL2868A00	RAL 9016 белый (pair)	10/120
12 869	RAL 7024 серый (pair)	10/120

2

Запасные дверцы



Прозрачная дымчатая дверца	Непрозрачная дверца RAL 9016 белый	Предназначается для распред. шкафов	Упаковка, шт.
12 051	1SL2047A00	1SL2024A00 – 12 037	1/80
12 053	1SL2049A00	1SL2028A00 – 12 038	1/50
12 055	1SL2050A00	1SL2032A00 – 12 042 1SL2034A00 – 12 044 1SL2036A00 – 12 046	1/50
12 060	1SL2056A00	1SL2033A00 – 12 043	1/50

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500

Для жилых помещений




FLC09802

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Еуропа

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в 2 исполнениях: с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей, с вертикальной подвеской
- Изготавливаются из следующих материалов:
 - Термопластик белого (RAL 90 16) или серого цвета (RAL 7035), самозатухающий, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 6 Дж
- Дверца рассчитана на установку штифтового замка, код изделия 12 867
- Корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб

- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде
- Конструкция распределительных шкафов обеспечивает компенсацию любых погрешностей при монтаже (за счет наличия пазов в местах подвески передних частей)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
 - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
 - Инструкция



Знак IMQ



Распределительные шкафы для скрытого монтажа серии Еуропа IP 40 прошли сертификацию IMQ

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Europa

8 модулей

12 модулей

24 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

2



FLCC09019

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2040A00	белый	230x180x90	1/14
12 026	серый	230x180x90	1/14



FLCC09020

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2041A00	белый	300x180x90	1/10
12 027	серый	300x180x90	1/10



FLCC09021

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2045A00	белый	300x395x90	1/5
12 030	серый	300x395x90	1/5

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



FLCC09024

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2057A00	белый	230x180x90	1/14
12 058	серый	230x180x90	1/14



FLCC09025

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2061A00	белый	300x180x90	1/10
12 062	серый	300x180x90	1/10



FLCC09026

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2063A00	белый	300x395x90	1/5
12 064	серый	300x395x90	1/5

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Серия Еуропа

36 модулей

54 модуля

С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2048A00	белый	300x545x90	1/3
12 031	серый	300x545x90	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2052A00	белый	410x545x100	1/1
12 035	серый	410x545x100	1/1

С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2065A00	белый	300x545x90	1/3
12 066	серый	300x545x90	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
1SL2067A00	белый	410x545x90	1/1
12 068	серый	410x545x90	1/1

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Euroра

Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



1SLC001019F0001

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2	10/40
12 506	На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12532x2 + 12535x2	5/20

Клеммные держатели



FLC0927

Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL2040A00 – 12 026 – 1SL2057A00 – 12 058	12/144
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL2041A00 – 12 027 – 1SL2061A00 – 12 062 1SL2045A00 – 12 030 – 1SL2063A00 – 12 064 1SL2048A00 – 12 031 – 1SL2065A00 – 12 066	12/144
12 542	На 18 модулей в ряд	1SL2052A00 – 12 035 – 1SL2067A00 – 12 068	12/108

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

Клеммные рейки



FLC0928

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

Аксессуары распределительных шкафов для скрытого монтажа серии Europa

Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
1SL2857A00	RAL 90 16 белый	1	50/1500
1SL2859A00	RAL 90 16 белый	4	50/600
12 861	RAL 7035 серый	1	50/1500
12 863	RAL 7035 серый	4	50/600

Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 867	Штифтовой замок с ключом	10/300

Запасные дверцы



Непрозрачная дверца		Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
белый RAL 90 16	серый RAL 7035		
1SL2078A00	12 070	1SL2040A00 – 12 026	1/50
1SL2079A00	12 071	1SL2041A00 – 12 027	1/50
1SL2080A00	12 072	1SL2045A00 – 12 030	1/25
1SL2081A00	12 073	1SL2048A00 – 12 031	1/10
1SL2088A00	12 087	1SL2052A00 – 12 035	1/10

Прозрачная дымчатая дверца

Прозрачная дымчатая дверца		Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 074			
12 075		1SL2061A00 – 12 062	1/50
12 076		1SL2063A00 – 12 064	1/25
12 077		1SL2065A00 – 12 066	1/20
12 089		1SL2067A00 – 12 068	1/10

Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
12 860	50/1500