

Для жилых / административных  
и торговых помещений




FLO0801

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 41

## Серия Unibox

### Технические характеристики

- Степень защиты IP 41
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей, с вертикальной подвеской
- Выпускаются белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета
- Изготавливаются из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)
- Дверца открывается с помощью нажимно-отжимного механизма
- Дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 530)
- Для обеспечения идеальной изоляции основание распределительного шкафа снабжено специальной системой для закрывания отверстий, используемых для крепления к стене
- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде, которая может быть наклонена и зафиксирована под углом для облегчения подсоединения кабелей. Раму можно также демонтировать для упрощения прокладки отдельных проводов. Рама крепится к основанию распределительного шкафа на защелках без применения каких-либо дополнительных винтов.
- Все модели позволяют установить один дополнительный модуль в каждом ряду. Для его установки необходимо удалить вырезаемые элементы половине стандартного модуля на концах каждого ряда
- Винты с крупным шагом резьбы из электроизоляционного термопластичного материала, используемые для крепления крышки, можно легко опломбировать без применения дополнительных принадлежностей. Применение таких винтов позволяет компенсировать неровности кирпичной кладки до 4 мм.

- Универсальное подсоединение прямых и разветвленных кабелепроводов (фланец кабельных вводов для труб диаметром до 40 мм)
- Система фиксации кабелей гарантирует безопасное и аккуратное крепление входящих и выходящих кабелей к специальному приспособлению, которое защищает клеммы от прямых механических воздействий (за исключением модели на 8 модулей)
- Специальная отделка по заказу (под ткань, под мрамор, рельефная и т. п.)
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
- Компоненты и аксессуары легко монтируются на защелках без использования винтов
- Элегантная привлекательная конструкция, отвечающая современным тенденциям конструирования; патентованная модель
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
  - клеммный блок N+PE
  - 4 крышки модулей на каждый ряд
  - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
  - Защитная пленка для дверцы
  - Фиксатор кабеля
  - 5 прозрачных кабельных стяжек (100 x 2,5 мм) для скрепления кабелей
  - 4 винта с дюбелями для крепления к стене
  - Жесткий фланец для подсоединения разветвленных цепей в трубах
  - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
  - Инструкция


2

Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Unibox IP 40 прошли сертификацию IMQ

15L0801012F1001

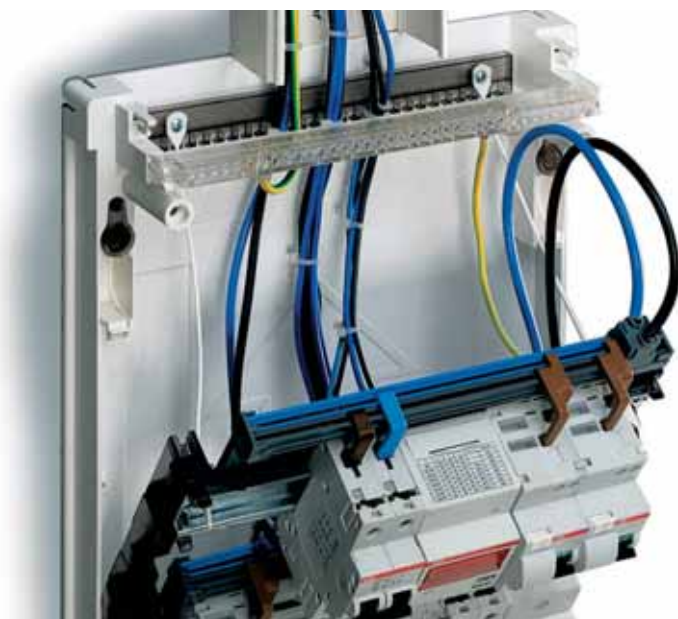

ELC09918



Аксессуары ..... Стр. 2/26

Техническое описание ..... Стр. 8/1

Габаритные размеры ..... Стр. 9/8

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 41

Серия Unibox

8 модулей

12 модулей

24 модуля

## Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

2



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 208</b>	белый	215x220x105	1/9
<b>12 228</b>	серый	215x220x105	1/9



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 212</b>	белый	295x245x115	1/7
<b>12 232</b>	серый	295x245x115	1/7



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 214</b>	белый	295x390x115	1/5
<b>12 234</b>	серый	295x390x115	1/5

## С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122380008</b>	белый	215x220x105	1/9
<b>122480008</b>	серый	215x220x105	1/9



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122420008</b>	белый	295x245x115	1/7
<b>122520008</b>	серый	295x245x115	1/7



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122440008</b>	белый	295x390x115	1/5
<b>122540008</b>	серый	295x390x115	1/5

## С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122580006</b>	белый	215x220x105	1/9
<b>122680006</b>	серый	215x220x105	1/9



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122620006</b>	белый	295x245x115	1/7
<b>122720006</b>	серый	295x245x115	1/7



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122640006</b>	белый	295x390x115	1/5
<b>122740006</b>	серый	295x390x115	1/5

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 41

Серия Unibox

36 модулей

54 модуля

## Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 216</b>	белый	295x515x115	1/3
<b>12 236</b>	серый	295x515x115	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 217</b>	белый	405x515x115	1/1
<b>12 237</b>	серый	405x515x115	1/1

## С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122460008</b>	белый	295x515x115	1/3
<b>122560008</b>	серый	295x515x115	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122470008</b>	белый	405x515x115	1/1
<b>122570008</b>	серый	405x515x115	1/1

## С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской, с клеммным блоком



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122660006</b>	белый	295x515x115	1/3
<b>122760006</b>	серый	295x515x115	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>122670006</b>	белый	405x515x115	1/1
<b>122770006</b>	серый	405x515x115	1/1

Пластиковые боксы и монтажные аксессуары

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 41

## Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Unibox

### Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



15L0001019F0001

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 492</b>	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
<b>12 495</b>	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
<b>12 504</b>	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
<b>12 505</b>	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2	10/40
<b>12 501</b>	На 54 модуля – состоит из 12542x2 + 12535x2	5/20

### Клеммные держатели



FLC09227

Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
<b>12 540</b>	На 8 модулей	12 208 – 12 228 – 12 238	12/144
		12 248 – 12 258 – 12 268	
<b>12 541</b>	На 12 модулей в ряд	12 212 – 12 232 – 12 242	12/144
		12 252 – 12 262 – 12 272	
		12 214 – 12 234 – 12 244	
		12 254 – 12 264 – 12 274	
		12 216 – 12 236 – 12 246	
		12 256 – 12 266 – 12 276	
<b>12 542</b>	На 18 модулей в ряд	12 217 – 12 237 – 12 247	12/108
		12 257 – 12 267 – 12 277	

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

### Клеммные рейки



FLC09226

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 531</b>	5x4.5	20/240
<b>12 532</b>	10x4.5 + 3x5.6	20/240
<b>12 533</b>	16x4.5 + 3x5.6	20/240
<b>12 534</b>	15x4.5 + 6x5.6	20/240
<b>12 535</b>	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 41

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Unibox

## Запасные дверцы



### Непрозрачная дверца

белый RAL 9016	серый RAL 7035	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт
<b>12 511</b>	<b>12 516</b>	12 238 – 12 248	1/25
<b>12 512</b>	<b>12 517</b>	12 242 – 12 252	1/15
<b>12 513</b>	<b>12 518</b>	12 244 – 12 254	1/10
<b>12 514</b>	<b>12 519</b>	12 246 – 12 256	1/5
<b>12 515</b>	<b>12 520</b>	12 247 – 12 257	1/5

### Прозрачная дымчатая дверца

	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт
<b>12 521</b>	12 258 – 12 268	1/25
<b>12 522</b>	12 262 – 12 272	1/15
<b>12 523</b>	12 264 – 12 274	1/10
<b>12 524</b>	12 266 – 12 276	1/5
<b>12 525</b>	12 267 – 12 277	1/5

Для каждой дверцы необходимо заказать нажимно-отжимной механизм (код изделия 12526, 5 шт. в упаковке).

## Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 530</b>	Замок с ключом	20/300

2

## Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
<b>1SL2857A00</b>	RAL 9016 белый	1	50/1500
<b>1SL2859A00</b>	RAL 9016 белый	4	50/600
<b>12 861</b>	RAL 7035 серый	1	50/1500
<b>12 863</b>	RAL 7035 серый	4	50/600

## Соединительный элемент



Код изделия	Упаковка, шт.
<b>12 556</b>	10/100

## Фиксатор кабеля

Не предназначен для распределительных шкафов на 8 модулей



Код изделия	Упаковка, шт.
<b>12 550</b>	1/30

Для жилых / административных  
и торговых помещений




FLC09803


# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

## Серия Еуропа

### Технические характеристики

- Степень защиты IP 40, IP 41
  - Класс электроизоляции II 
  - Выпускаются в трех исполнениях: без дверцы, с непрозрачной дверцей и с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской
  - Изготавливаются из следующего материала:
    - Самозатухающий термопластик белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
  - Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
  - Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
  - Ударная прочность 6 Дж
  - Симметричная дверца может открываться в любую сторону, рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 864)
  - Вводная часть рассчитана на присоединение кабельного короба размером до 200x60 мм. Благодаря включению в комплект поставки фланца кабельных вводов возможно подключение разветвленных цепей в трубах
- Распределительные шкафы имеют большой внутренний объем для обеспечения безопасной и аккуратной кабельной разводки
  - Устройства, имеющие глубину 53 и 68 мм, могут быть смонтированы в распределительных электрощитах на 8-12-24 модуля, а устройства, имеющие глубину до 75 мм, - в распределительных шкафах на 36-54 модуля
  - Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
  - В комплект поставки распределительных шкафов входят:
    - 1 жесткий фланец для подсоединения разветвленных цепей в трубах
    - 4 крышки модулей на каждый ряд
    - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
    - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
    - Инструкция

2

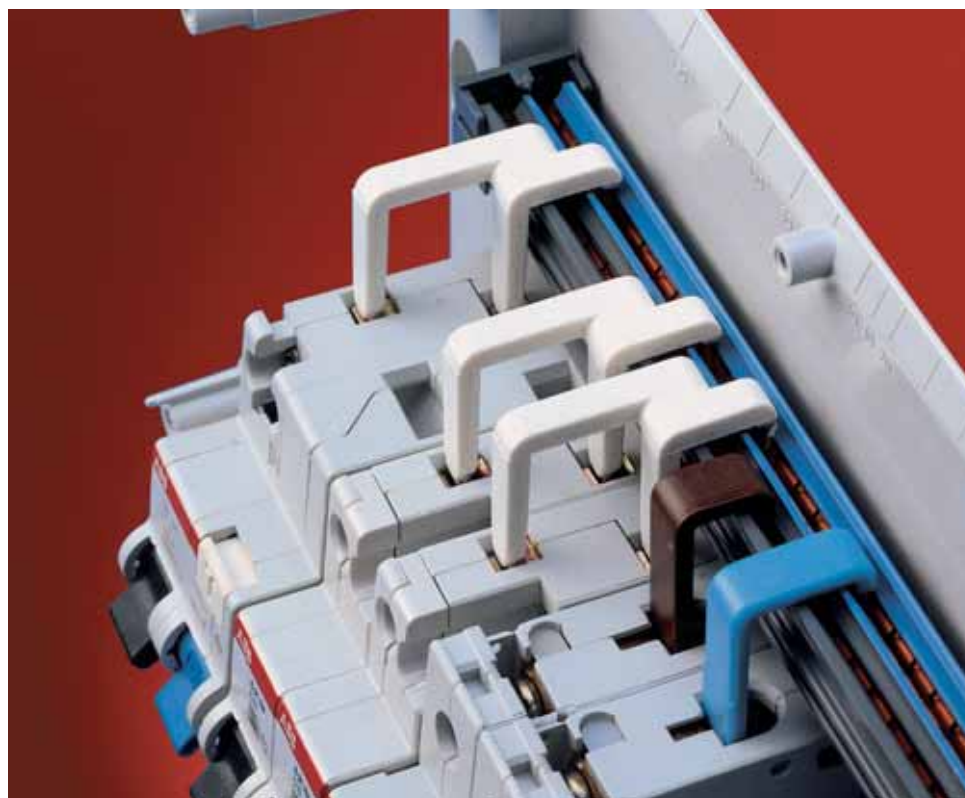

FL009289

Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Еуропа IP 41 прошли сертификацию IMQ



# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP41

Серия Europa

8 модулей

12 модулей

24 модуля

## Без дверцы, IP 40

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

2



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2408A00</b>	белый	230x200x95	1/12
<b>12 428</b>	серый	230x200x95	1/12



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2412A00</b>	белый	305x200x95	1/10
<b>12 432</b>	серый	305x200x95	1/10



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2414A00</b>	белый	305x350x95	1/6
<b>12 434</b>	серый	305x350x95	1/6

## С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской, IP 41

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2438A00</b>	белый	230x200x95	1/12
<b>12 448</b>	серый	230x200x95	1/12



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2442A00</b>	белый	305x200x95	1/10
<b>12 452</b>	серый	305x200x95	1/10



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2444A00</b>	белый	305x350x95	1/6
<b>12 454</b>	серый	305x350x95	1/6

## С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской, IP 41

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2458A00</b>	белый	230x200x95	1/12
<b>12 468</b>	серый	230x200x95	1/12



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2462A00</b>	белый	305x200x95	1/10
<b>12 472</b>	серый	305x200x95	1/10



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2464A00</b>	белый	305x350x95	1/6
<b>12 474</b>	серый	305x350x95	1/6

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

## Серия Еуропа

### 36 модулей

### 54 модуля

#### Без дверцы, IP 40

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2416A00</b>	белый	305x500x120	1/3
<b>12 436</b>	серый	305x500x120	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2417A00</b>	белый	380x570x120	1/2
<b>12 437</b>	серый	380x570x120	1/2

#### С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской, IP 41

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2446A00</b>	белый	305x500x120	1/3
<b>12 456</b>	серый	305x500x120	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2447A00</b>	белый	380x570x120	1/2
<b>12 457</b>	серый	380x570x120	1/2

#### С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской, IP 41

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2466A00</b>	белый	305x500x120	1/3
<b>12 476</b>	серый	305x500x120	1/3

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2467A00</b>	белый	380x570x120	1/2
<b>12 477</b>	серый	380x570x120	1/2

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa

## Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 492	На 8 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
12 495	На 12 модулей – состоит из 12541x1 + 12532x2	10/40
12 504	На 24 модуля – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12533x2	10/40
12 505	На 36 модулей – состоит из 12541x2 + 12531x2 + 12534x2	10/40
12 497	На 54 модуля – состоит из 12543x2 + 12535x2	10/40

## Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
12 540	На 8 модулей	1SL2408A00 – 12 428 – 1SL2438A00	12/144
		12 448 – 1SL2458A00 – 12 468	
12 541	На 12 модулей в ряд	1SL2412A00 – 12 432 – 1SL2442A00	12/144
		12 452 – 1SL2462A00 – 12 472	
		1SL2414A00 – 12 434 – 1SL2444A00	
		12 454 – 1SL2464A00 – 12 474	
		1SL2416A00 – 12 436 – 1SL2446A00	
12 542	На 18 модулей в ряд	12 456 – 1SL2466A00 – 12 476	12/108
		1SL2417A00 – 12 437 – 1SL2447A00	
		12 457 – 1SL2467A00 – 12 477	

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставьте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

## Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
12 531	5x4.5	20/240
12 532	10x4.5 + 3x5.6	20/240
12 533	16x4.5 + 3x5.6	20/240
12 534	15x4.5 + 6x5.6	20/240
12 535	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

Аксессуары распределительных шкафов для настенного монтажа серии Europa

## Запасные дверцы



### Непрозрачная дверца

белый RAL 9016	серый RAL 7035	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт
<b>1SL2078A00</b>	<b>12 070</b>	1SL2438A00 – 12 448	1/50
<b>1SL2079A00</b>	<b>12 071</b>	1SL2442A00 – 12 452	1/50
<b>1SL2080A00</b>	<b>12 072</b>	1SL2444A00 – 12 454	1/25
<b>1SL2081A00</b>	<b>12 073</b>	1SL2446A00 – 12 456	1/10
<b>1SL2095A00</b>	<b>12 094</b>	1SL2447A00 – 12 457	1/10

### Прозрачная дымчатая дверца

	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт
<b>12 074</b>	1SL2458A00 – 12 468	1/50
<b>12 075</b>	1SL2462A00 – 12 472	1/50
<b>12 076</b>	1SL2464A00 – 12 474	1/25
<b>12 077</b>	1SL2466A00 – 12 476	1/20
<b>12 096</b>	1SL2467A00 – 12 477	1/10

## Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 864</b>	Замок с ключом	10/300

2

## Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
<b>1SL2857A00</b>	RAL 9016 белый	1	50/1500
<b>1SL2859A00</b>	RAL 9016 белый	4	50/600
<b>12 861</b>	RAL 7035 серый	1	50/1500
<b>12 863</b>	RAL 7035 серый	4	50/600

## Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
<b>12 860</b>	50/1500

Для жилых / административных  
и торговых помещений



FCB3807

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

## Серия Europa Polycarbonate

### Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II
- Выпускаются из самозатухающего поликарбоната, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Материал с малым содержанием галогенов
- Рабочая температура от -25 до +115 °С
- Ударная прочность 20 Дж (класс IK 10)
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Съемная рама с DIN-рейками для облегчения кабельной разводки на стенде. Раму можно также демонтировать (при монтаже она крепится на защелках) для упрощения прокладки отдельных проводов
- Возможность монтажа устройств глубиной 53, 68 и 75 мм
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8 часть 7 раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2 ред. IV)
- Модели на восемь и более модулей снабжены фланцами кабельных вводов для облегчения ввода труб и кабелей: одним двухслойным и одним жестким.
- Распределительные шкафы изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49
- В комплект поставки распределительных шкафов входят:
  - 4 крышки модулей на каждый ряд
  - 1 самоклеящаяся этикетка на каждый ряд
  - 1 табличка для сертификации по CEI 23-51
  - 4 колпачка для винтов для обеспечения гарантии
  - Инструкция



FLCO96835

Знак IMQ



Распределительные шкафы для настенного монтажа серии Europa Polycarbonate IP 40 прошли сертификацию IMQ

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa Polycarbonate

2-4 модуля

4 модуля

8 модулей

12 модулей

Без дверцы

RAL 7035 серый

2



FLCC09065

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 702</b>	100x160x85	1/36



FLCC09062

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 704</b>	140x220x110	1/19



FLCC09063

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 708</b>	205x220x110	1/9



FLCC09064

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 712</b>	275x220x110	1/7

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Серия Europa Polycarbonate

24 модуля

36 модулей

54 модуля

Без дверцы

RAL 7035 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 714</b>	275x370x110	1/5



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 716</b>	275x570x110	1/3



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 718</b>	380x570x120	1/2

2



# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

## Принадлежности к распределительным шкафам серии Europa Polycarbonate

### Клеммные блоки

Клеммный блок представляет комбинацию из клеммных держателей и установленных на них клеммных реек (см. графу «Описание» в таблице).

Конфигурации клеммных блоков – стандартные. Для клеммных блоков нестандартного размера клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Поставляемые типоразмеры приведены в таблицах.

2



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 490</b>	На 4 модуля – состоит из 12538x2 + 12531x2	10/60
<b>12 491</b>	На 8 модулей – состоит из 12539x2 + 12531x2	10/60
<b>12 492</b>	На 12 модулей – состоит из 12540x1 + 12531x1 + 12532x1	10/40
<b>12 494</b>	На 24, 36 модулей – состоит из 12540x2 + 12533x2	10/40
<b>12 497</b>	На 54 модуля – состоит из 12543x2 + 12535x2	10/40

### Клеммные держатели



Код изделия	Описание	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
<b>12 538</b>	На 4 модулей	12 704	12/360
<b>12 539</b>	На 8 модулей	12 708	12/360
<b>12 540</b>	На 12 модулей в ряд	12 712 – 12 714 – 12 716	12/144
<b>12 543</b>	На 18 модулей в ряд	12 718	12/144

Чтобы собрать клеммный блок, необходима клеммная рейка и соответствующий клеммный держатель. Оставляйте зазор между соседними рейками при установке их в один клеммный держатель.

### Клеммные рейки



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
	кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	
<b>12 531</b>	5x4.5	20/240
<b>12 532</b>	10x4.5 + 3x5.6	20/240
<b>12 533</b>	16x4.5 + 3x5.6	20/240
<b>12 534</b>	15x4.5 + 6x5.6	20/240
<b>12 535</b>	19x4.5 + 6x5.6	20/240

Каждая клеммная рейка может быть установлена в любой клеммный держатель. Рейка фиксируется в держателе двумя защелками, которые входят в два отверстия, расположенные по краям рейки.

Клеммные держатели и клеммные рейки поставляются раздельно. Это позволяет изготовить клеммный блок необходимого размера путем установки одной или двух клеммных реек в клеммный держатель. Преимущества такого подхода очевидны: существенная экономия достигается за счет того, что Вы можете установить столько клемм, сколько Вам действительно необходимо.

В данной таблице приведены некоторые стандартные конфигурации.

Полный перечень конфигураций клеммных блоков для каждой модели шкафа приведен в техническом описании.

## Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

Принадлежности к распределительным шкафам серии Еигора Polycarbonate

### Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
<b>12 861</b>	RAL 7035 серый	1	50/1500
<b>12 863</b>	RAL 7035 серый	4	50/600

### Кронштейн для крепления на стену



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 858</b>	Изготовлен из электроизоляционного материала	20/240

2

### Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой




Код изделия	Упаковка, шт.
<b>12 860</b>	50/1500

### Рамка для полускрытого монтажа



Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
<b>12 590</b>	12 704	5/20
<b>12 591</b>	12 708	5/20
<b>12 592</b>	12 712	5/20
<b>12 593</b>	12 714	5/20
<b>12 594</b>	12 716	5/5
<b>12 595</b>	12 718	5/5

### Запасные фланцы кабельных вводов

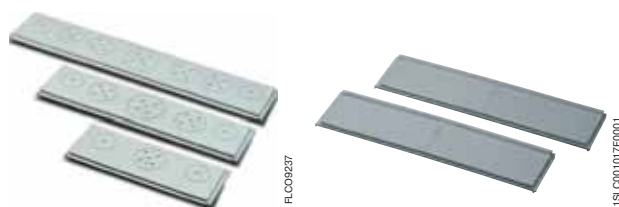

Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
<b>12 600</b>	Двухслойные, на 8 модулей	30/120
<b>12 601</b>	Двухслойные, на 12, 24, 36 (12x3 ряда) модулей	20/80
<b>12 602</b>	Двухслойные, на 54 модуля	20/80
<b>1SL0550A00</b>	Жесткий фланец на 8 модулей	30/120
<b>1SL0551A00</b>	Жесткий фланец на 12 модулей	20/80
<b>1SL0552A00</b>	Жесткий фланец на 18 модулей	20/80

Для жилых / административных  
и торговых помещений


FLCO9862



# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

## Крышки для настенного монтажа

### Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Изготавливаются из следующего материала:
  - Самозатухающий термопластик белого (RAL 9016) или серого (RAL 7035) цвета, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Рабочая температура от -20 до +85 °С
- Ударная прочность 6 Дж
- Крышки соответствуют стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89), CEI 23-48 и CEI 23-49



FLC009820

Знак IMQ



Крышки для настенного монтажа IP 40 прошли сертификацию IMQ

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

## Крышки для настенного монтажа

2 модулей

4 модулей

6 модулей

Без дверцы

RAL 9016 белый / RAL 7035 серый

2



FLC09029

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2402A00</b>	белый	50x140x65	1/45
<b>12 422</b>	серый	50x140x65	1/45



FLC09030

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2404A00</b>	белый	95x160x65	1/20
<b>12 424</b>	серый	95x160x65	1/20



FLC09030

Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>1SL2406A00</b>	белый	140x160x65	1/12
<b>12 426</b>	серый	140x160x65	1/12

# Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40

## Аксессуары крышек для настенного монтажа

### Клеммные рейки



Код изделия	Описание кол. отв. x Ø отв. (мм) + кол. отв. x Ø отв. (мм)	Предназначается для крышек	Упаковка, шт.
<b>12 502</b>	2x4.5 + 3x5.6	12 404 – 12 406 12 424 – 12 426	25/750

Клеммные рейки крепятся к крышке с помощью прилагаемых винтов.

### Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
<b>1SL2857A00</b>	RAL 9016 белый	1	50/1500
<b>1SL2859A00</b>	RAL 9016 белый	4	50/600
<b>12 861</b>	RAL 7035 серый	1	50/1500
<b>12 863</b>	RAL 7035 серый	4	50/600

### Приспособление для опломбирования свинцовой пломбой



Код изделия	Упаковка, шт.
<b>12 860</b>	50/1500

2